



NORD**FLEX**



NORDFLEX
yra 2013 metais įmonės Svydis
užregistruotas pramoninio dažymo
medžiagų prekinis ženklas.
Produkcijos linija yra ypač aukštos
kokybės gaminiai, kurie atitinka įvairių
paviršių apsaugos standartizavimo
lygmenis, todėl naudojami tiek metalo
garnių dažymui, tiek apsaugai nuo
trinties, intensyvios spinduliuotės ar
agresyvios cheminės terpės.
NORDFLEX yra naudojamas metalo
paviršių, plastikų, kompozicinių
medžiagų ir įvairių kitų paviršių
dažymui

nordflex@svydis.com

Profesionali pramoninių dažų sistema
įvairiems pramoniniams objektams!



Geležinkeliai






Komercinis transportas






Viešasis transportas




Siūloma naujai gamybai

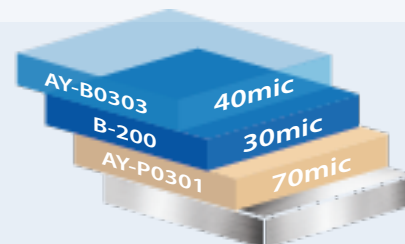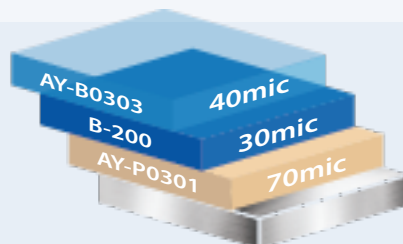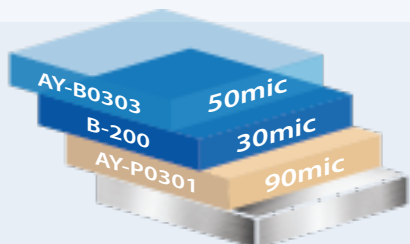


Siūloma agresyviose sąlygose

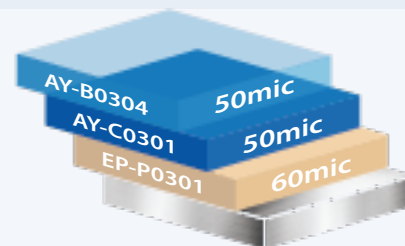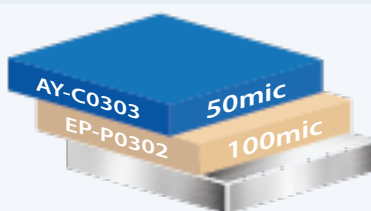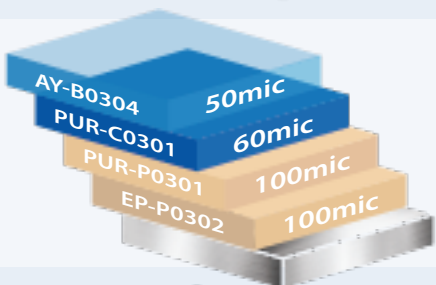




Siūloma kaip ekonomišnis variantas

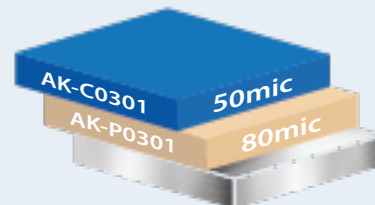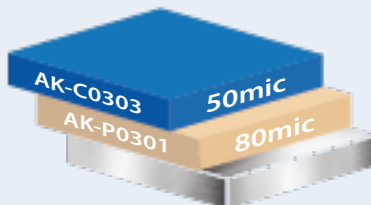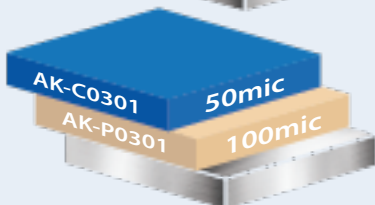

Siūloma greitam dažymo ciklui ir kaip ekonomišnis variantas

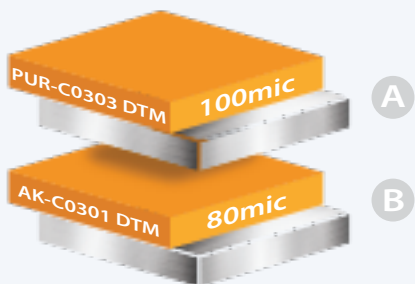

Siūloma specifiniams kliento poreikiams

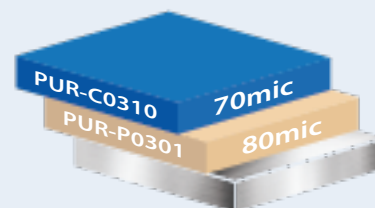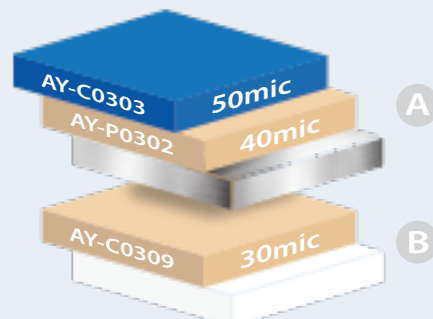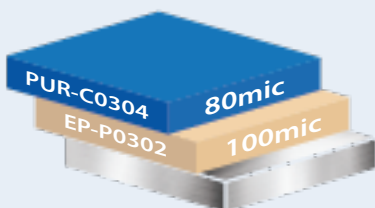

Metalo paviršius

Plastikas

Gruntas

Gruntas-dažas

Dažai

Lakas



Žemės ūkio mašinos



Karinė technika







Statybinės metalo konstrukcijos







Reklamos gamyba





Siūloma naujai gamybai

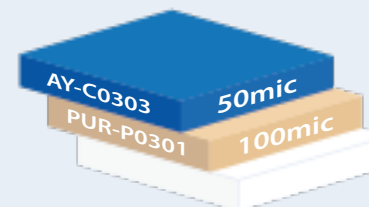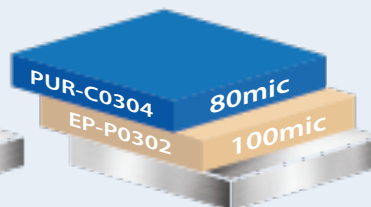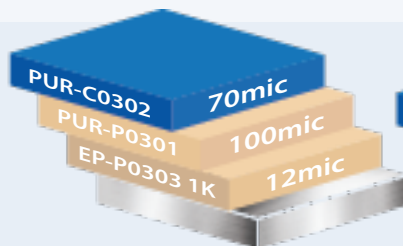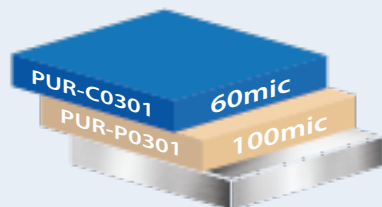


Siūloma agresyviose sąlygose

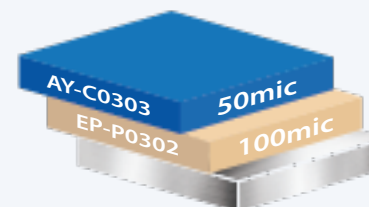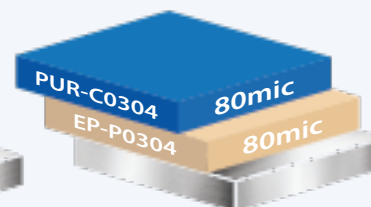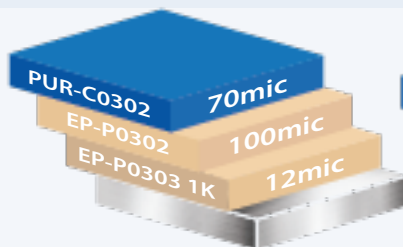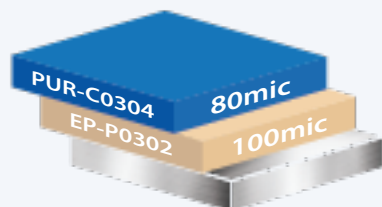




Siūloma kaip ekonomišnis variantas

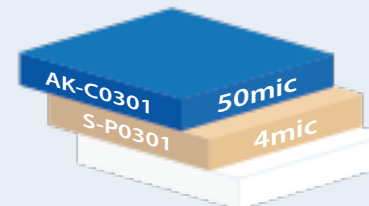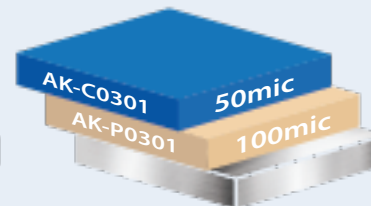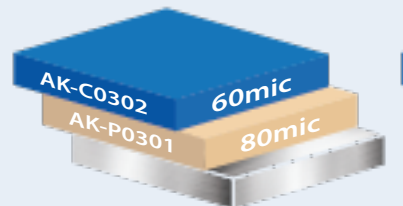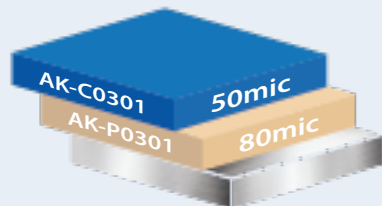

Siūloma greitam dažymo ciklui ir kaip ekonomišnis variantas

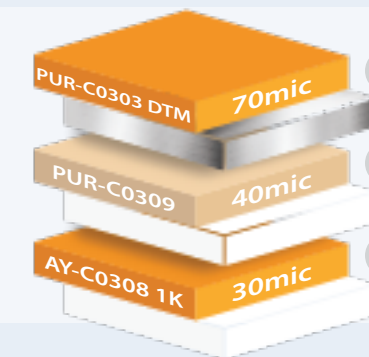

Siūloma specifiniams kliento poreikiams

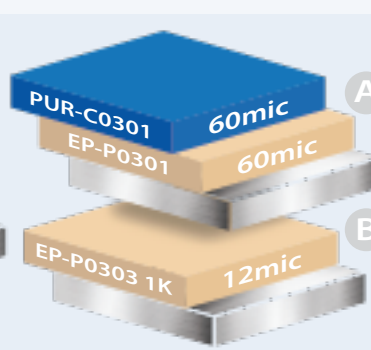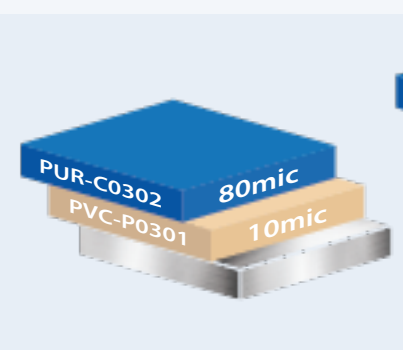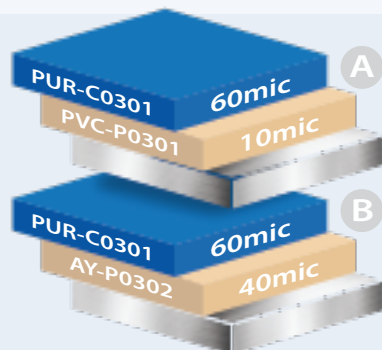

Metalo paviršius

Plastikas

Gruntas

Gruntas-dažas

Dažai

Lakas

Dažai

	Metalas	Cinkas	Aliuminis	Plastikas	Stiklas	Medis	Sena danga	Dangos storis sausos mikronais	Sausa dalis pagal tūrį	Džiūvimas galima liesti prie +20C	Blizgumas	Kietiklis pagal tūrį	Skiediklis pagal tūrį	Gruntas
AY-B0304 akrilinis antigrafiti lakas Aukšto blizgumo lakas suformuojantis kietą plėvelę. Leidžia lengvai pašalinti grafiti dažus nepažeisdamas nudažyto paviršiaus.	●					●		50mic	53%	2.5val	skaidrus/blizgus	H0301 1:1	R0901 10-15%	AY, PU
AY-B0303 akrilinis lakas Labai blizgus, aukšto UV ir mechaninio atsparumo lakas. Pasižymintis lengvu užnešimu ir greitu džiūvimu. Naudojamas transporto dažymui kur reikalinga aukščiausia kokybė.	●					●	●	50mic	55%	3val	skaidrus	H0301 1:1	R0901 0-20%	AY, PU
AY-C0303 akrilinis dažas Aukšto UV ir mechaninio atsparumo dažas. Pasižymintis lengvu užnešimu, geru dengiamumu ir greitu džiūvimu. Naudojamas transporto dažymui kur reikalinga aukščiausia kokybė.	●					●		50mic	55%	3val	blizgus	H0301 2:1	R0901 0-20%	AY, PU, EP
AY-C0301 akrilinis dažas Aukšto UV ir mechaninio atsparumo dažas pasižymintis greitu džiūvimu. Lengai šlifuojamas. Naudojamas įvairaus transporto dažymui.	●					●	●	50mic	44%	2val	blizgus	H0301 2:1	R0901 0-20%	AY, PU, EP
B-200 bazinis dažas Greitai džiūstantis bazinis dažas. Naudojamas kai reikia greičio gaminį dažant įvairiomis spalvomis ir trafaretais. Turi būti dengiamas 2K skaidriu UV atspariu laku.	●							30mic	20%	20min	p. blizgus	-	R0901 60%	AY, PU, EP
PUR-C0301 poliuretalinis dažas Aukšto blizgumo, gero mechaninio ir cheminio atsparumo dažas. Suformuoja kietą ir elastingą dažų plėvelę.	●					●		60mic	43%	1.5val	blizgus	H0301 5:1	R0901 10-15%	AY, PU, EP
PUR-C0302 matinis poliuretalinis dažas Gero mechaninio ir cheminio atsparumo dažas. Suformuoja kietą ir elastingą dažų plėvelę. Ypač tinkamas karinėje pramonėje dėl savo matiškumo lygio.	●					●		70mic	46%	30min	matinis	H0301 5:1	R0901 10-15%	AY, PU, EP
PUR-C0304 poliuretalinis storasluoksnis dažas Beoria įranga užnešti skirtas dažas su labai gera tiksotropija.	●	●	●				●	80mic	70%	2val	blizgus	H0301 5:1	R0901 15-40%	PU, EP
PUR-C0310 antipraslydimo poliuretalinis dažas Dažas savyje turintis mažas smėlio daleles ir suformuojantis antipraslydimo paviršių. Naudojamas ant paviršių kur dažnai vaikstoma ir reikalingas saugumas.	●							70mic	61%	3val	p. blizgus/smėlis	H0301 6:1	R0901 5-10%	PU, EP
AK-C0301 industrinis alkidinis dažas Greitai džiūstantis, gero dengiamumo alkidinis dažas.	●					●	●	50mic	50%	1val	p. blizgus	-	R0801 20-30%	AK, PU, EP
AK-C0302 matinis alkidinis dažas Matinis, greitai džiūstantis alkidinis dažas.	●					●	●	60mic	45%	3val	p. blizgus	-	R0801 15-25%	AK, PU, EP
AK-C0303 blizgus alkidinis dažas Aukšto blizgumo, greitai džiūstantis alkidinis dažas.	●							50mic	38%	2val	blizgus	-	R0801 20-30%	AK, PU, EP
AY-C0309 dažas tentams Labai elastingas, greitai džiūstantis vieno komponento dažas naudojamas tentų dažymui. Panaudojimas - komercinio transporto ir reklaminių tentų padengimui.				●				30mic	21%	10min	p. blizgus	-	R0901 50-60%	-
PUR-C0303 DTM poliuretalinis gruntas-dažas Universalus gruntas-dažas su antikorozinėmis savybėmis ir gera adhezija ant švarių paviršių įskaitant cinkuotą metalą, aliuminį.	●	●	●	●			●	70mic	46%	2.5val	blizgus	H0301 5:1	R0901 15-20%	-
PUR-C0307 DTM matinis poliuretalinis gruntas-dažas Universalus gruntas-dažas su antikorozinėmis savybėmis ir gera adhezija ant švarių paviršių įskaitant cinkuotą metalą, aliuminį.	●	●	●	●			●	70mic	44%	1val	matinis	H0301 5:1	R0901 15-20%	-
AY-C0308 1K akrilinis gruntas-dažas ant METHACRYLATE Greitai džiūstantis vienkomponentis gruntas-dažas su labai gera adhezija ant metakrilato paviršiaus.				●	●			30mic	30%	15min	p. blizgus	-	R0901 60-70%	-
PUR-C0309 poliuretalinis gruntas-dažas ant PVC Gruntas-dažas su gera adhezija ant PVC paviršiaus. Turi gerą cheminį atsparumą, kietumą ir elastingumą.				●				40mic	55%	3val	matinis	H0301 5:1	R0901 10-15%	-
AK-C0301 DTM alkidinis gruntas-dažas Greitai džiūstantis vieno komponento gruntas-dažas su antikorozijos pigmentais.	●	●	●			●		80mic	55%	1.5val	p. blizgus	-	R0801 10-20%	-

Gruntai

	Metalas	Cinkas	Aliuminis	Plastikas	Stiklas	Medis	Sena danga	Dangos storis sausos mikronais	Sausa dalis pagal tūrį	Džiūvimas galima liesti prie +20C	Blizgumas	Kietiklis pagal tūrį	Skiediklis pagal tūrį
AY-P0301 akrilinis gruntas užpildas Gruntas turintis antikorozinių sąvybių. Gali būti naudojamas kaip storasluoksnis užpildas, "šlapias ant šlapio" izoliuojantis arba šveičiamas gruntas. Skirtas komercinio transporto remontui.	●	●	●	●		●		90mic	73%	1val	matinis	H0301 4:1	R0901 0-10%
AY-P0302 izoliuojantis gruntas Skirtas įvairaus transporto perdažymui kuris užnešamas ant senų dažų jų nešveičiant ir taip taupant laiką. Galima tonuoti pagal dažų atspalvį dėl geresnio dengiamumo.	●	●	●	●		●	●	20mic	44%	14min	matinis	H0301 4:1	R0901 0-25%
PUR-P0301 poliuretalinis gruntas Antikorozinis storasluoksnis gruntas su gera adhezija ant kiekvieno metalo tipo. Greitai džiūstantis su galimybe dirbti "šlapias ant šlapio".	●	●	●	●		●		100mic	56%	1val	matinis	H0303 5:1	R0901 5-20%
S-P0301 skaidrus plastiko adhezijos gruntas Gruntas skirtas pagerinti adheziją su įvairiais plastikais išskyrus PE.				●				4mic	-	20min	skaidrus	-	-
PVC-P0301 adhezinis rūgštinis gruntas "Wash Primer" tipo gruntas skirtas pagerinti adheziją su įvairiais metalais ypač aliuminiu ir cinkuotu paviršium. Galima užnešti įvairias dangas išskyrus epoksidus.	●	●	●					10mic	-	10min	matinis	H 1:1	-
EP-P0301 greitas epoksidinis gruntas Greitai džiūstantis, tolygiai išsiliejantis epoksidinis gruntas skirtas įvairaus transporto remontui.	●	●	●				●	60mic	48%	30min	matinis	H0302 4:1	R0901 0-40%
EP-P0302 epoksidinis gruntas Storasluoksnis antikorozinis epoksidinis gruntas su gera adhezija ant įvairių metalų įskaitant aliuminį ir cinkuotus paviršius.	●	●	●				●	100mic	57%	1val	matinis	H0302 4:1	R0901 0-20%
EP-P0303 1K epoksidinis gruntas suvirint/laikiniai apsaugai Laikinos apsaugos antikorozinis 1K epoksidinis gruntas skirtas suvirinimo darbams. Virinant neišskiria toksinių dūmų. Galima dengti 1K ir 2K dangomis.	●	●	●					12mic	17%	1val	matinis	-	R0801 10-30%
EP-P0304 atsparus epoksidinis gruntas Antikorozinis, aukšto cheminio atsparumo epoksidinis gruntas su gera adhezija ant įvairių metalų įskaitant aliuminį ir cinkuotus paviršius.	●	●	●				●	85mic	41%	4val	matinis	H0304 2:1	R0302 0-10%
AK-P0301 alkininis gruntas Greitai džiūstantis vieno komponento antikorozinis gruntas.	●	●	●				●	100mic	58%	2val	matinis	-	R0801 10-20%

Glaistai

	Metalas	Cinkas	Aliuminis	Plastikas	Stiklas	Medis	Sena danga	Dangos storis sausos milimetrais	Galima šveisti prie +20C	Gyvybingumas prie +20C	Kietiklis pagal svorį	Gruntas
F0901 universalus glaistas Polyesterinis lengvai užnešamas, tiksotropinis glaistas kurį lengva šlifuoti. Turi puikią adheziją ir užpildymo sąvybes.	●	●	●	●		●		3mm	20min	5min	H 100:2	EP
F0902 glaistas su stiklo audiniu Polyesterinis lengvai užnešamas, tiksotropinis glaistas su stiklo audiniu. Turi puikią adheziją ir galimybę išformuoti paviršius.	●	●	●	●		●		6mm	20min	6min	H 100:2	EP
F1601 ilgo gyvybingumo glaistas Specialus polyesterinis glaistas su ilgu gyvybingumu. Skirtas didelių paviršių glaistymui, ypač traukinių remonte.	●	●	●	●		●		3mm	5val/1,5val	60min/30min	H 100:1.5 - 2.5	EP